

# EXKLUSIVE AKTIONSWOCHEN!



## END- SPURT

UNSERE EXKLUSIVE AKTION ZUM JAHRESENDE BIETET IHNEN DIE GELEGENHEIT, EINE DER BEWÄHRTEN RING-MASCHINEN ZU BESONDERS ATTRAKTIVEN KONDITIONEN ZU ERWERBEN:

- Attraktiver Maschinenpreis
- Verlängertes Zahlungsziel von 60 Tagen
- Lieferung noch in diesem Jahr frei Haus inkl. Transportversicherung und Inbetriebnahme (Abladen und Einbringen kundenseitig)
- Kostenlose Schulung in Pirmasens für 2 Teilnehmer
- 24 Monate Gewährleistung

„Die Ring-Maschinen stehen für höchste Präzision, Effizienz, sowie Zuverlässigkeit über viele Jahre mit einem schnellen und kompetenten Service.“

– ideal, um Ihre Produktion zukunftssicher aufzustellen oder zu erweitern und gleichzeitig Ihr Jahresbudget optimal zu nutzen.

### Sie haben noch Budget offen?

Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es in eine leistungsstarke Lösung zu investieren, die sich langfristig auszahlt.

### Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns direkt und wir erstellen Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot.

## KBS HU



KBS 250/1600 HU - 250 kN | KBS 250/2250 HU - 250 kN | KBS 250 - HU/A - 250 kN

<https://www.ring-group.com/de/stanzmaschinen/hydr-karrenbalken-stanzmaschine-kbs-250-hu>

Die Karrenbalkenstanzmaschine ist in einer Stahlschweißkonstruktion ausgeführt.

Die Stanzbewegung erfolgt über einen im Stanzkarren befindlichen Hydraulikzylinder. Die hydraulische Antriebs- und Steuerungsomponenten sind im Maschinenständer untergebracht.

Der Stanzkarren wird mittels Tastendruck elektromotorisch verfahren. Bei der Ausführung HU/A besteht die Option den Karren nach erfolgter Stanzung automatisch wegzufahren. Der Fahrweg ist hier über ein Potentiometer regelbar. Alle Bedienelemente für die Einlösung und Fahrbewegung sind am Stanzkarren übersichtlich angeordnet.

Der Rückhub ist über ein Potentiometer stufenlos am Schaltschrank einstellbar.

## KBS



**Gebrauchtmachine**

Elektro-hydraulischer Stanzautomat Typ KBS-750A mit Stanzbandanlage, Klemmbalkenvorschub und Drehtellerantrieb Z

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanzkraft:              | 750 kN                                                                                  |
| Maschinentiefe:          | 1250 mm                                                                                 |
| Maschinendurchgang, ca.: | 3600 mm                                                                                 |
| Karrenfahrweg:           | 1500 mm                                                                                 |
| Druckteller:             | 1200 x 1200 mm                                                                          |
| Tischhöhe:               | ca. 900 mm                                                                              |
| Stanzhub:                | 20-220 mm                                                                               |
| Bandbreite:              | 2000mm                                                                                  |
| Materialbreite max.:     | 1800mm                                                                                  |
| Zubehör:                 | -Abrolleinheit, 3-fach (auch einzeln möglich)<br>-Absaugvorrichtung mit Industriesauger |

Die Maschine bietet eine präzise mechanische Bearbeitung, was eine exakte Planparallelität zwischen dem Maschinentisch und dem Stanzkarren garantiert. Der Verfahrweg des Stanzkarrens erstreckt sich über die gesamte Durchgangsbreite und wird durch eine servomotorisch gesteuerte Kugelgewindespindel bewegt. Sowohl die Stanzbewegung als auch der Rückhub erfolgen hydraulisch, wobei die Zylinder und Kolben senkrecht in der Druckeinheit eingebaut sind. Die Einstellung der Stanzmesserhöhe erfolgt durch ein druckloses Absenken des Drucktellers, was eine einfache und präzise Justierung ermöglicht.

Die Maße von Stanztischen und Druckteller werden mit dem Kunden gemeinsam ausgelegt und auf seine Bedürfnisse optimiert.

[https://www.ring-gebrauchtmachines.de/de/stanzmaschinen/Karrenbalkenstanzmaschine%20-%20KBS/Karrenbalkenstanzmaschine\\_1](https://www.ring-gebrauchtmachines.de/de/stanzmaschinen/Karrenbalkenstanzmaschine%20-%20KBS/Karrenbalkenstanzmaschine_1)

## SAS



Die universell einsetzbare Schwenkarmstanzmaschine ist in einer Stahlgusskonstruktion ausgeführt. Sie verfügt über eine MesserhöhenEinstellung, die über das obenliegende Handrad verändert werden kann. Der verfügbare Hub kann mittels Drehpoti stufenlos eingestellt werden. Die Einlösung erfolgt über eine Zweihandschaltung. Sämtliche Bedienelemente sind bedienerfreundlich auf dem Schwenkarm installiert.

SAS 180/1 HU - 180 kN | SAS 250 HU - 250 kN

<https://www.ring-group.com/de/stanzmaschinen/hydraulische-schwenkarmstanzmaschine-sas>

## HTR mit Automation



**Vorführanlage**

<https://www.ring-gebrauchtmachines.de/de/stanzmaschinen/HTR%20mit%20Automation>

## HTR



Durch die Automatisierung technischer Abläufe lassen sich viele Produktionsaufgaben deutlich wirtschaftlicher und sicherer gestalten. Das erhöht die Effizienz und sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Materialzuführung, Stanzgitterentsorgung und der Teileabtransport kann individuell auf Ihre Anforderungen ausgelegt und angepasst werden.

HTR 1200/850/800kN - 1x Neu- und 1x Vorführmaschine  
HTR 1600/850/800 kN - 1x Neu- und 1x Vorführmaschine

<https://www.ring-group.com/de/stanzmaschinen/hydraulische-hubtischstanzmaschine-htr>



# EXKLUSIVE AKTIONSWOCHEN!



## END- SPURT

UNSERE EXKLUSIVE AKTION ZUM JAHRESENDE BIETET IHNEN  
DIE GELEGENHEIT, EINE DER BEWÄHRTEN RING-MASCHINEN  
ZU BESONDERS ATTRAKTIVEN KONDITIONEN ZU ERWERBEN:

- Attraktiver Maschinenpreis
- Verlängertes Zahlungsziel von 60 Tagen
- Lieferung noch in diesem Jahr frei Haus inkl. Transportversicherung und Inbetriebnahme (Abladen und Einbringen kundenseitig)
- Kostenlose Schulung in Pirmasens für 2 Teilnehmer
- 24 Monate Gewährleistung

„Die Ring-Maschinen stehen für höchste Präzision, Effizienz, sowie Zuverlässigkeit über viele Jahre mit einem schnellen und kompetenten Service.“

– ideal, um Ihre Produktion zukunftssicher aufzustellen oder zu erweitern und gleichzeitig Ihr Jahresbudget optimal zu nutzen.

### Sie haben noch Budget offen?

Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es in eine leistungsstarke Lösung zu investieren, die sich langfristig auszahlt.

### Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns direkt und wir erstellen Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot.







## ST-800

### Geeignet für:

- Arbeitsbreiten 800 mm
- Standardwerkzeuge mit bis zu 1000 Lochstempel
- Rapport bis zu 20 mm
- 10 Tonnen Stanzkraft


**Gebrauchtmaschine  
Angebot!**

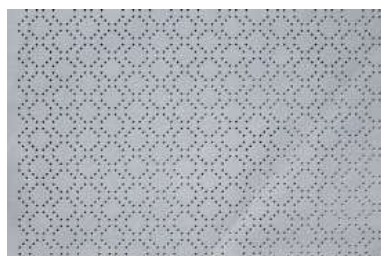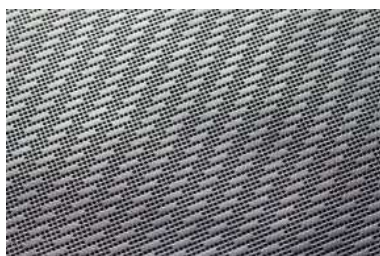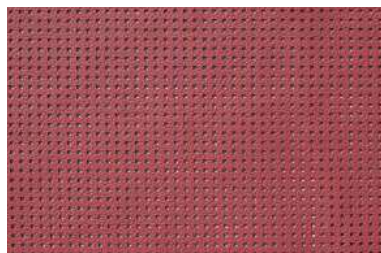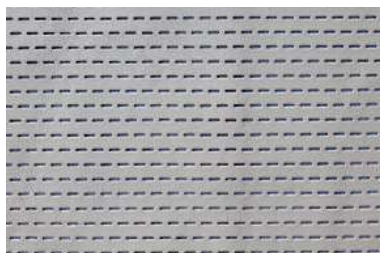

## ST-1600-D

### Geeignet für:

- Arbeitsbreiten 1600 mm
- Standardwerkzeuge mit bis zu 1200 Lochstempel
- Rapport bis zu 20 mm
- 15 Tonnen Stanzkraft

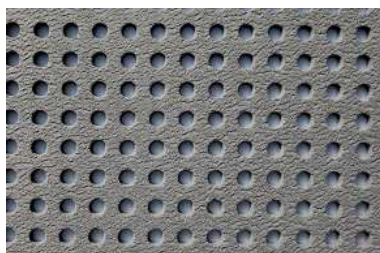

Farbe der Maschine kann  
gegen Aufpreis geändert  
werden!





ST-1050

## STANDARD TECHNOLOGIE

### ST-1050

- Zuverlässige Leistung - vielfach bewährt
- Arbeitsbreite: 1050 mm (Sondergröße auf Anfrage)
- Bis zu 300 Hübe/Minute
- Klassische Perforiertechnik
- Anpassung je nach Projektanforderung

**NEU**

**DIREKT VERFÜGBAR**

#### Optionen:

- Gap-Varianten für Stanzperforationen und Designs über verschiedene Vorschübe
- Laser zur exakten Ausrichtung des Materials



ST-1050



ST-1050



# EXKLUSIVE AKTIONSWOCHEN!



## END- SPURT

UNSERE EXKLUSIVE AKTION ZUM JAHRESENDE BIETET IHNEN  
DIE GELEGENHEIT, EINE DER BEWÄHRTEN RING-MASCHINEN  
ZU BESONDERS ATTRAKTIVEN KONDITIONEN ZU ERWERBEN:

- Attraktiver Maschinenpreis
- Verlängertes Zahlungsziel von 60 Tagen
- Lieferung noch in diesem Jahr frei Haus inkl. Transportversicherung und Inbetriebnahme (Abladen und Einbringen kundenseitig)
- Kostenlose Schulung in Pirmasens für 2 Teilnehmer
- 24 Monate Gewährleistung

„Die Ring-Maschinen stehen für höchste Präzision, Effizienz, sowie Zuverlässigkeit über viele Jahre mit einem schnellen und kompetenten Service.“


– ideal, um Ihre Produktion zukunftssicher aufzustellen oder zu erweitern und gleichzeitig Ihr Jahresbudget optimal zu nutzen.

### Sie haben noch Budget offen?

Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es in eine leistungsstarke Lösung zu investieren, die sich langfristig auszahlt.

### Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns direkt und wir erstellen Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot.



| Zustand | Artikelbezeichnung                  | Modell        |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| Neu     | Sohlenpresse Universal              | SOP 8 TL      |
| Neu     | Sohlenpresse Universal              | SOP 8 TL      |
| Neu     | Sohlenpresse Universal              | SOP 8 TL      |
| Neu     | Sohlenpresse für Strobelnaht        | SOP 5         |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 34 LT 2 A |
| Vorführ | Fersenformmaschine                  | FFS 34 LT 2 A |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 34 T 2 A  |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 34 T 2 A  |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 34 T 2 A  |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 34 T 2 A  |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 1         |
| Neu     | Fersenformmaschine                  | FFS 1         |
| Vorführ | Aktiviergerät für Hinterkappen      | AGT 13-2      |
| Neu     | Vorrichtgerät                       | AGT 13 ZV     |
| Neu     | Vorderblattformmaschine             | VBF 23        |
| Neu     | Vorderblattformmaschine             | VBF 23        |
| Neu     | Vorderblattformmaschine             | VBF 23        |
| Neu     | Hochdruckdäpfer                     | HOSPA 3-2     |
| Neu     | Sohlenaktiviergerät                 | SAG 2-1       |
| Neu     | Sohlenaktiviergerät                 | SAG 2         |
| Neu     | Walkmaschine                        | WASCH 3       |
| Neu     | Walkmaschine                        | W 51          |
| Neu     | Walkmaschine                        | PAM A         |
| Vorführ | Membranpresse                       | MEMBRA 1      |
| Neu     | Membranpresse                       | MEMBRA 3      |
| Vorführ | Tischbügelmaschine                  | TB 1          |
| Neu     | Vorderblattdämpfgerät               | VBD 1         |
| Neu     | Vorderblattdämpfgerät               | VBD 3         |
| Neu     | Seitenkantenvorzeichengerät         | S 74A         |
| Neu     | Ausleistmaschine                    | ASL 2         |
| Neu     | Klebedichtpresse für Goretex        | KLED 1        |
| Vorführ | Hochdruckdäpfer                     | HDS 13        |
| Vorführ | Kaschieranlage                      | KP 2004       |
| Vorführ | Heatsetter                          | LF 2 XS       |
| Vorführ | Kühltunnel                          | K 1 XS        |
| Neu     | Hochdruckdäpfer                     | HD 6          |
| Neu     | Fersenaktiviergerät                 | FA 1          |
| Neu     | Raumaschine mit Widiawalze          | RW 1          |
| Neu     | Automatische Sohlzementier Maschine | SZ 1          |
| Neu     | Automatische Raumaschine für Boden  | RA 1          |
| Neu     | Automatische Seitenkant-Raumaschine | RS 2          |
| Neu     | Walzenauftragsmaschine              | WAM 800       |
| Neu     | Trockentunnel                       | TT1-3         |
| Neu     | Kappenaktiviergerät                 | VKAG 1        |
| Neu     | Kappenaktiviergerät                 | VKAG 1        |