


Labor Walzen-Auftragmaschine

Laboratory Roller Coating Machine



Modell
WAM 60

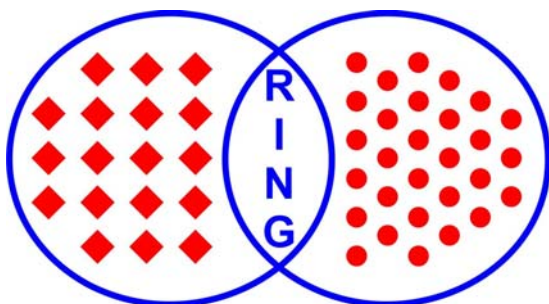

LEIBROCK

Ring Maschinenbau GmbH

Adam Müller Str. 74

D – 66954 Pirmasens

Telefon +49-6331-5181-0

Telefax +49-6331-92422

Email sales@ring-perforating.de

Internet <http://www.Ring-Perforating.de>

Labor Walzen-Auftragmaschine Modell WAM 60

Labor-Auftragmaschine nicht nur für Versuchsarbeiten, sondern auch zur Produktion.
Für Gleich und Gegenlauf in den Arbeitsbreiten von 400 mm bis 1000 mm.

Auftragshülse mit Durchmesser 180 mm.

Pneumatisches Schnellwechselsystem der Arbeitswalze.

Arbeitswalze separat und direkt ohne Zahnräder angetrieben, stufenlos regelbar von 5-40 m/min.

Arbeitsspalteneinstellung mechanisch einstellbar und an einer Anzeige ablesbar.

Transportbandeinrichtung für Gleich und Gegenlauf (kein Zuführtisch).

Transportband separat und direkt ohne Zahnräder angetrieben, stufenlos regelbar von 5-15 m/min.

Gegendruckwalze 70 Shore A lösemittelbeständig gummiert.

Fingerschutz vor und hinter der Druckwalze.

Oszillierendes Rakelmesser mit Axialabdichtung.

Maschine Fahrbar.

Maschinenständer und Verkleidungsbleche aus Edelstahl.

Sicherheitsausrüstung der UVA/ der UVC

Laboratory Roller Coating Machine Model WAM 60

Laboratory roller coating machine not only for test work, but for the production.
For synchronous and counter drive in working width of 400 mm to 1000 mm.

Application sleeve with diameter 180 mm.

Pneumatic rapid change system of the working roller.

Working roller driven separately and directly without teeth wheels, infinitely adjustable from 5 – 40 m/min.

Adjustment of working aperture adjustable mechanically and can be read on indicator.

Transport belt unit for synchronous and counter drive (no feeding-in table)

Transport belt driven separately and directly without teeth wheels – infinitely adjustable from 5 – 15 m/min

Counter pressure roller 70 Shore A, rubberized


Protection of fingers in front of the pressure roller and behind the pressure roller.

Oscillating doctor blade with axial seal.

Machine is movable.

Machine column and sheets out of fine steel.

Safety equipment according to the regulations for accident prevention by the Leather Trade Union.

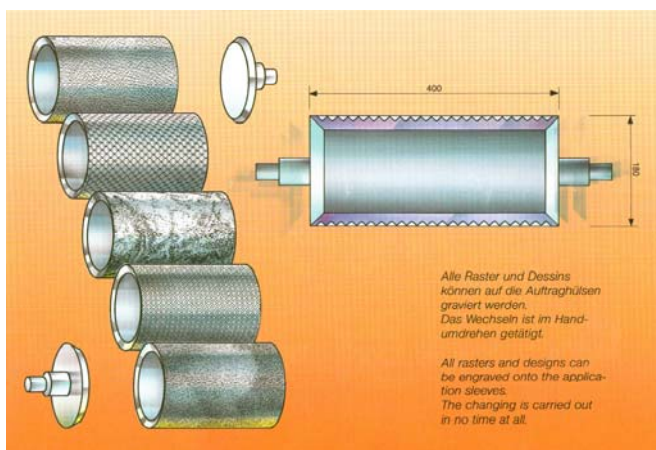

Technische Daten:
Arbeitsbreite
Länge, Breite, Höhe:
Elektrischer Anschluss:
Elektrischer Anschlusswert:
Pneumatischer Anschluss:
Gewicht netto:
Gewicht Brutto

Technical details:
working width
length, width, height
electrical supply
electrical contact
pneumatical contact
weight net
weight gross (crate)

600 mm
940x1500x2000
240/400 V 50 Hz
3,0 kW
1/4"
580 Kg
680 Kg (Verschlag)